



## DEVLIN

### Technical Specifications | Teknik Özellikler

Body	: DKP Sheet Metal
Glass	: Tempered
Light Source	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60Hz
Body Color	: Ral 9006
Usage	: Surface Mounted
IP	: IP65


Gövde	: DKP Sac
Cam	: Temperli
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60Hz
Gövde Rengi	: Ral 9006
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
IP	: IP65

### Options | Opsiyonlar

DALI Compatible  
Emergency Unit (1-3 Hour)

DALI Uyumlu  
Acil Durum Kit'i (1-3 Saat)

### Dimensions | Ölçüler

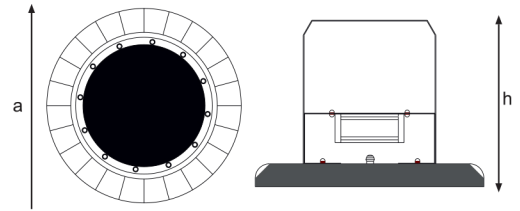

a:398mm / h:250mm

### Product Chart | Ürün Tablosu

Product Code	Power	CCT/K	Lumen
SML105.400.Y43.00.090.40	90W	4000	10.800
SML105.400.Y43.00.110.40	110W	4000	13.200
SML105.400.Y43.00.130.40	130W	4000	15.600
SML105.400.Y43.00.180.40	180W	4000	21.600
SML105.400.Y43.00.090.65	90W	6500	10.800
SML105.400.Y43.00.110.65	110W	6500	13.200
SML105.400.Y43.00.130.65	130W	6500	15.600
SML105.400.Y43.00.180.65	180W	6500	21.600

### Photometric Data | Fotometrik Veri

