

HYDRA-Z

Technical Specifications | Teknik Özellikler

Body	: Aluminium
Glass	: Tempered
Light Source	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60Hz
Body Color	: Ral 9016
Usage	: Surface Mounted
IP	: IP66


Gövde	: Alüminyum
Cam	: Temperli
Isık Kaynağı	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Gövde Rengi	: Ral 9016
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
IP	: IP66

Options | Opsiyonlar

DALI Compatible
Emergency Unit (1-3 Hour)

DALI Uyumlu
Acil Durum Kit'i (1-3 Saat)

Dimensions | Ölçüler

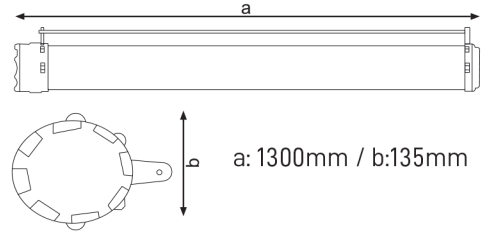

Product Chart | Ürün Tablosu

Product Code	Power	CCT/K	Lumen
SML345.120.U43.00.40.40	40W	4000	3.800
SML345.120.U43.00.40.65	40W	6500	3.800
SMF345.218.U43	TLD-2X18W FLOURESCENT ARMATURE		
SMF345.236.U43	TLD-2X36W FLOURESCENT ARMATURE		

Photometric Data | Fotometrik Veri

